

高性能で安価なRFID製品

ラベル
アンテナ
インレイ

アンテナ
インレイ

RFID

物流
書籍管理

宝石
小売業
アパレル管理



))) NFC)))

NFCラベル



OUR PRODUCTS 製品紹介

UHF帯 インレイ ラベル



【アンテナサイズ】 70x17mm ALN9662
 【ラベルサイズ】 73x21mm
 【ICチップメーカー】 Alien
 【ICチップ】 Higgs3/Higgs4
 【動作周波数】 860 ~ 960 MHz
 【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 94.8x8.1mm ALN9640
 【ラベルサイズ】 98.8x12.1mm
 【ICチップメーカー】 Alien
 【ICチップ】 Higgs3/Higgs4
 【動作周波数】 860 ~ 960 MHz
 【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2




【アンテナサイズ】 40x15.5mm ALN9720
 【ラベルサイズ】 44x19mm
 【ICチップメーカー】 Alien
 【ICチップ】 Higgs4
 【動作周波数】 860 ~ 960 MHz
 【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 70x9.5mm ALN9730
 【ラベルサイズ】 74x13.5mm
 【ICチップメーカー】 Alien
 【ICチップ】 Higgs3/Higgs4
 【動作周波数】 860 ~ 960 MHz
 【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 93x19mm ALN9654
 【ラベルサイズ】 97x23mm
 【ICチップメーカー】 Alien
 【ICチップ】 Higgs3
 【動作周波数】 860 ~ 960 MHz
 【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 22.5x22.5mm ALN9629
 【ラベルサイズ】 26.5x26.5mm
 【ICチップメーカー】 Alien
 【ICチップ】 Higgs3
 【動作周波数】 860 ~ 960 MHz
 【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2

OUR PRODUCTS 製品紹介

UHF帯 インレイ ラベル



【アンテナサイズ】 43x21mm

【ラベルサイズ】 47x25mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 G2IL/G2IM

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 50x30mm


【ラベルサイズ】 54x34mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 UCODE7/UCODE7M

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 40x15mm


【ラベルサイズ】 44x19mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 G2IL/G2IM

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 26x16mm

【ラベルサイズ】 30x20mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 UCODE7

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 94x5.8mm ALN9745

【ラベルサイズ】 98x9.8mm

【ICチップメーカー】 Alien

【ICチップ】 Higgs3/Higgs4

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 12x9mm

【ラベルサイズ】 16x13mm

【ICチップメーカー】 Alien

【ICチップ】 Higgs3/Higgs4

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2

OUR PRODUCTS 製品紹介

UHF帯 インレイ ラベル



【アンテナサイズ】 95x8mm

【ラベルサイズ】 99x12mm

【ICチップメーカー】 Impinj

【ICチップ】 Monza 5

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 68x18.6mm

【ラベルサイズ】 72x22.6mm

【ICチップメーカー】 Impinj

【ICチップ】 Monza 4D/4E/4QT

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 44x44mm

【ラベルサイズ】 48x48mm

【ICチップメーカー】 Impinj

【ICチップ】 Monza 4D/4E/4QT

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 22x8mm

【ラベルサイズ】 26x12mm

【ICチップメーカー】 Impinj

【ICチップ】 Monza 4D/4E/4QT

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 72x18mm

【ラベルサイズ】 68x14mm

【ICチップメーカー】 Impinj

【ICチップ】 Monza R6

【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】 45x30mm ALN9627

【ラベルサイズ】 49x34mm

【ICチップメーカー】 Alien

【ICチップ】 Higgs3


【動作周波数】 860 ~ 960 MHz

【プロトコル】 ISO18000-6C/EPC C1 GEN2

OUR PRODUCTS 製品紹介

UHF帯 ラベル

【備考】通信距離は対象となるリーダ及び環境に依存します。



【アンテナサイズ】19x9mm

【ラベルサイズ】20x10mm


【ICチップ】NXP UCODE 8/8m

【通信距離】 $\geq 1M$

【用途】宝石管理 アクセサリー管理

【動作周波数】860～960 MHz

【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】43x21mm

【ラベルサイズ】45x22mm

【ICチップ】NXP UCODE 8/8m

【通信距離】 $\geq 4M$

【用途】小売業管理 アパレル管理

【動作周波数】860～960 MHz

【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】59.5x9mm

【ラベルサイズ】61x10mm

【ICチップ】NXP UCODE 8/8m

【通信距離】 $\geq 3M$

【用途】宝石管理 アクセサリー管理

【動作周波数】860～960 MHz

【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】68x17mm

【ラベルサイズ】70x19mm

【ICチップ】NXP UCODE 8/8m

【通信距離】 $\geq 4M$

【用途】小売業管理（飲み物も使える）

【動作周波数】860～960 MHz

【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】94.6x2.6mm

【ラベルサイズ】96x3.5mm


【ICチップ】NXP UCODE 8/8m

【通信距離】 $\geq 2.5M$

【用途】図書管理 資料管理

【動作周波数】860～960 MHz

【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2



【アンテナサイズ】70x9.5mm

【ラベルサイズ】72x10mm

【ICチップ】NXP UCODE 8/8m

【通信距離】 $\geq 4M$

【用途】小売業管理 アパレル管理

【動作周波数】860～960 MHz

【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2

OUR PRODUCTS 製品紹介

HF帯 インレイ ラベル

【備考】I CODE SERIES: I CODE SLIX/SLI /SLIX-L/SLI-L /SLIX-S/SLI-S



【アンテナサイズ】76x45mm

【ラベルサイズ】84x55mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】26x11mm

【ラベルサイズ】30x15mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】75x43mm

【ラベルサイズ】85x55mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】45x45mm


【ラベルサイズ】49x49mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】40x25mm

【ラベルサイズ】50x37mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】19.5x19.5mm

【ラベルサイズ】30x30mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693

OUR PRODUCTS 製品紹介

HF帯 インレイ ラベル

【備考】I CODE SERIES: I CODE SLIX/SLI /SLIX-L/SLI-L /SLIX-S/SLI-S



【アンテナサイズ】35x22.5mm

【ラベルサイズ】50x26.5mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】36x8mm


【ラベルサイズ】40x12mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】23x16mm

【ラベルサイズ】27x20mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】Φ25mm


【ラベルサイズ】Φ35mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】37x22mm

【ラベルサイズ】40x25mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693



【アンテナサイズ】Φ22mm

【ラベルサイズ】Φ35mm

【ICチップメーカー】NXP

【ICチップ】I CODE SERIES

【動作周波数】13.56 MHz

【プロトコル】ISO 15693

OUR PRODUCTS 製品紹介

HF帯 インレイ ラベル



【アンテナサイズ】 75x43mm

【ラベルサイズ】 85x55mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 MIFARE Classic 1K/4k/Ultralight/Ultralight C

【動作周波数】 13.56 MHz

【プロトコル】 ISO 14443A



【アンテナサイズ】 34.5x18.5mm


【ラベルサイズ】 45x35mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 MIFARE Classic 1K/4k/Ultralight/Ultralight C

【動作周波数】 13.56 MHz

【プロトコル】 ISO 14443A



【アンテナサイズ】 23x18mm

【ラベルサイズ】 35x35mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 MIFARE Classic 1K/4k/Ultralight/Ultralight C

【動作周波数】 13.56 MHz

【プロトコル】 ISO 14443A



【アンテナサイズ】 45x45mm

【ラベルサイズ】 50x50mm

【ICチップメーカー】 FUDAN

【ICチップ】 FM11RF08

【動作周波数】 13.56 MHz

【プロトコル】 ISO 14443A



【アンテナサイズ】 Φ25mm

【ラベルサイズ】 Φ35mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 MIFARE Classic 1K/4k/Ultralight/Ultralight C

【動作周波数】 13.56 MHz

【プロトコル】 ISO 14443A



【アンテナサイズ】 Φ30mm

【ラベルサイズ】 Φ33mm

【ICチップメーカー】 NXP

【ICチップ】 MIFARE Classic 1K/4k/Ultralight/Ultralight C

【動作周波数】 13.56 MHz

【プロトコル】 ISO 14443A


OUR PRODUCTS 製品紹介

NFC インレイ ラベル

【備考】 NTAG SERIES: NTAG213、NTAG215、NTAG216



【アンテナサイズ】 75x43mm
【ラベルサイズ】 85x55mm
【ICチップメーカー】 NXP
【ICチップ】 NTAG SERIES
【動作周波数】 13.56 MHz
【プロトコル】 ISO 18092



【アンテナサイズ】 40x40mm
【ラベルサイズ】 50x50mm
【ICチップメーカー】 NXP
【ICチップ】 NTAG SERIES
【動作周波数】 13.56 MHz
【プロトコル】 ISO 18092



【アンテナサイズ】 18x8mm
【ラベルサイズ】 20x10mm
【ICチップメーカー】 NXP
【ICチップ】 NTAG SERIES
【動作周波数】 13.56 MHz
【プロトコル】 ISO 18092



【アンテナサイズ】 Φ22mm
【ラベルサイズ】 Φ25mm
【ICチップメーカー】 NXP
【ICチップ】 NTAG SERIES
【動作周波数】 13.56 MHz
【プロトコル】 ISO 18092



【アンテナサイズ】 Φ25mm
【ラベルサイズ】 Φ35mm
【ICチップメーカー】 NXP
【ICチップ】 NTAG SERIES
【動作周波数】 13.56 MHz
【プロトコル】 ISO 18092



【アンテナサイズ】 Φ44mm
【ラベルサイズ】 Φ55mm
【ICチップメーカー】 NXP
【ICチップ】 NTAG SERIES
【動作周波数】 13.56 MHz
【プロトコル】 ISO 18092

ランドリータグ



【製品名】ランドリータグ
【素材】リネン
【ICチップ】NXP UCODE 8
【通信距離】6M
【サイズ】38x20mm 55x10mm
【動作周波数】860～960 MHz
【プロトコル】ISO18000-6C
【操作温度】-40℃～85℃
【耐熱温度】最大185℃

【製品名】ランドリータグ
【素材】リネン
【ICチップ】NXP UCODE8
【通信距離】8M
【サイズ】15x87 18x87 20x87 60x20 (mm)
【動作周波数】860～960 MHz
【プロトコル】ISO18000-6C
【操作温度】-25℃～85℃
【耐熱温度】最大185℃



【製品名】ランドリータグ
【素材】シリコン
【ICチップ】Alien Higgs3
【通信距離】1 M
【サイズ】55x12x2.35 (mm)
【動作周波数】860～960 MHz
【プロトコル】ISO18000-6C
【操作温度】-40℃～70℃
【耐熱温度】最大150℃

【製品名】ランドリータグ
【素材】シリコン
【ICチップ】Alien Higgs3
【通信距離】3M～6M
【サイズ】380x33mm
【動作周波数】860～960 MHz
【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2
【操作温度】-20℃～100℃
【耐熱温度】最大160℃




金属対応タグ リストバンド



【製品名】金属対応タグ
【素材】PC
【ICチップ】Alien Higgs3
【通信距離】1M～12M
【サイズ】130x42mm
【動作周波数】860～960 MHz
【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2
【操作温度】-30℃～80℃

【製品名】金属対応タグ
【素材】FR4
【ICチップ】Alien Higgs3
【通信距離】6M
【サイズ】92x20mm
【動作周波数】13.56 MHz/860～960 MHz
【プロトコル】EPC Class1 Gen2/ISO18000-6C
【操作温度】-40℃～100℃

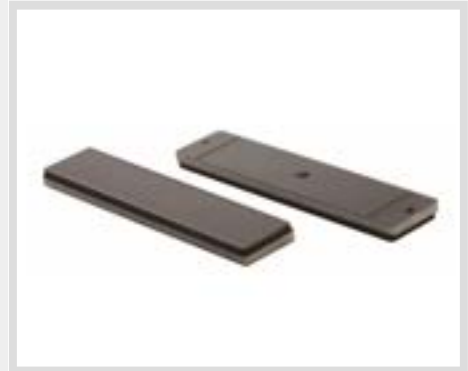

【製品名】リストバンド
【素材】シリコン
【ICチップ】EM4100/TK4100//Ultralight/Alien Higgs3
Impinj Monza4
【通信距離】0～10cm/0～10cm/1M～10M
【サイズ】Φ55mm/Φ60mm/Φ65mm/Φ74mm/
【動作周波数】125KHz/13.56 MHz/860～960 MHz
【プロトコル】ISO 7815/ISO 14443A/ISO18000-6C
【操作温度】-20℃～120℃

【製品名】リストバンド
【素材】PVC/コート紙など
【ICチップ】Ultralight/Alien Higgs3/Impinj Monza4
【通信距離】0～10cm/1M～10M
【サイズ】210x14mm/250x14mm/300x14mm
245x26mm/300x26mm
【動作周波数】13.56 MHz/860～960 MHz
【プロトコル】ISO 14443A/ISO18000-6C
【操作温度】-20℃～80℃



カード&その他



【製品名】カード

【素材】PVC

【ICチップ】TK4100//NXP NTAG213/215/216/Alien Higgs3/Ultralight(C)

【通信距離】0～10cm/0～20cm/1M～5M

【サイズ】85.5x54mmx厚み (0.76～2mm)

【動作周波数】125KHz/13.56 MHz/860～960 MHz

【プロトコル】ISO 7815/ISO 14443A/ISO18000-6C

【操作温度】-20℃～70℃

【製品名】キーホルダー

【素材】ABS

【ICチップ】ICODE SLIX/NXP NTAG213

【通信距離】0～10cm

【サイズ】40x31x5.3mm

【動作周波数】125KHz/13.56 MHz

【プロトコル】ISO 7815/ISO 14443A

【操作温度】-20℃～80℃



【製品名】アクティブタグ

【素材】ABS

【ICチップ】S124R2

【通信距離】80～150m

【サイズ】42x42x12.5mm

【動作周波数】2.45GHz

【プロトコル】ISO 18000-4

【操作温度】-20℃～70℃

【製品名】フレキシブルタグ

【素材】TPU

【ICチップ】Alien Hi88s-3

【通信距離】0～7m

【サイズ】90x18mm, hole: 10x4mm

【動作周波数】860～960MHz

【プロトコル】EPC C1 Gen2/ISO 18000-6C

【操作温度】-45℃～100℃





- 【製品名】フレキシブル金属対応タグ
- 【素材】PET
- 【ICチップ】Impinj Monza R6
- 【通信距離】3M
- 【サイズ】8x20mm
- 【動作周波数】860～960MHz
- 【プロトコル】EPCglobal and ISO 18000-63 compliant, Gen2v2 compliant
- 【操作温度】-20℃～75℃

- 【製品名】ケーブルタグ
- 【素材】TPU
- 【ICチップ】Alien Higgs3
- 【通信距離】10M以内
- 【サイズ】380x33mm
- 【動作周波数】860～960 MHz
- 【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2
- 【操作温度】-20℃～60℃



- 【製品名】入場証・チケットタグ
- 【素材】ABS/PVC/PET
- 【ICチップ】Alien Higgs3/Impinj Monza 4QT
- 【通信距離】0～5M
- 【サイズ】85x54mm/103x54mm/175x79mmなど
- 【動作周波数】860～960 MHz
- 【プロトコル】ISO18000-6C/EPC C1 GEN2
- 【操作温度】-30℃～50℃

- 【製品名】ボルトタグ
- 【素材】金属
- 【ICチップ】Alien Higgs-3
- 【通信距離】120cm
- 【サイズ】M16ネジ
- 【動作周波数】860～960MHz
- 【プロトコル】EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
- 【操作温度】-40℃～100℃



種類	品番	写真	チップ	サイズ	参考通信距離
小さめタグ	HF-1818		NXP Ntag 213	18*18mm	0.3-1cm
	HF-21		NXP Ntag 213	φ21mm	2.5cm
	UHF-15		Impinj Monza4E	φ15mm	3-5cm
アパレル管理	UHF-3050		NXP U CODE 8	30*50mm	6-7m
	UHF-7015		Impinj MR6	70*15mm	6-7m
	AP-11045		NXP U code 8	110*45mm	5-8m
	AP-4040		Impinj MR6	40*68mm	5m
図書管理	TS-4545		NXP I code slix	50*50mm	5-10cm
	TS-10910		NXP I code 7	100*10mm	5m
	SR-12845		NXP U code 8	128*4.5mm	2.5m
小売業管理	KU-11050		NXP U code 8	110*50mm	3-5m
	KU-2219		Impinj MR6	22*49mm	8.5m
NFC	NFC-25-1		NXP Ntag 213	φ25mm	3-5cm
	NFC-25-2		NXP Ntag 213	φ25mm	/
宝石管理	HS-3050		Alien Higgs-3	120*15mm	30-50cm
	HS-7		NXP U code 8	93*14mm	7m
偽造防止	GZ-5125		NXP Ntag 213TT	51*25mm	0-10cm
	GZ-25		NXP Ntag 213	φ25mm	0-5cm
ハイブリット	HB-5535		EM4423	55*35mm	0-10cm
ランドリー	RD-3820		NXP U CODE 8	38*20mm	3-4m
	RD-5510		NXP U CODE 8	55*10mm	3-4m
	RD-6020		NXP U CODE 8	60*20mm	3-7m
	RD-8718		NXP U CODE 8	87*18mm	3-7m
	RD-3040		NXP I CODE X	30*40mm	3-5cm
ランドリー	RD-4045HF		NXP I CODE 2	40*45mm	2-5cm
	RD-5512		Alien Higgs-3	40*45mm	1-3m
ボルトタグ	BRT-16		Alien Higgs-3	M16	1-2m
キーホルダ	KH-3		NXP I CODE X	3号	4cm

種類	品番	写真	チップ	サイズ	参考通信距離
金属対応	KZ-20		Alien Higgs-3	φ20mm	230cm
	KZ-11096		mpinj Monza 4QT/4E	110*9.6mm	6-8m
	KZ-13042		Alien Higgs-3	130*42mm	11-30m
	KZ-8724		Impinj Monza R6-P	87*24mm	3-9m
	KZ-7832		Alien Higgs-3	78*32mm	1-9m
	KZ-15532		Alien Higgs-3	155*32mm	1-12m
	KZ-13522		Alien Higgs-3	135*22mm	1-12m
	KZ-9020		Alien Higgs-3	90*20mm	6-10m
	KZFK-25		NXP Ntag 213	φ25mm	0-1cm
	KZFK-4025		NXP Ntag 213	40*25mm	0-1cm
リストバンド	RB-26035		Ntag213 /R6P	260*35mm	1-4m
	RB-55		Alien Higgs-3	φ55mm	1-8m
	RB-60		Alien Higgs-3	φ60mm	1-8m
	RB-65		Alien Higgs-3	φ65mm	1-8m
家畜管理	MM-3117		TK4100	31*17mm	2-5m
	MM-6373		Alien Higgs-3	63*73mm	1-7m
耐酸耐アルカリ	TSTA-2626		Alien Higgs-3	26*26mm	0.9-2.5m
耐温インレイ	TO-7111		Alien Higgs-3	71*11mm	5-9m
空港荷物用	KKN-54		NXP U CODE 8	539.75*54mm	1-5m
車関係	FR-10050		Alien Higgs-3	100*50mm	0-6m
	TY-9535		Impinj Monza 4QT	95*35*3mm	0.8-6m
木材用	MZ-9018		Alien Higgs-3	90*18mm	5-9m
	MZ-0721		Alien Higgs-3	7*21mm	10-30cm
パレット用	PR-85554		IMPINJ MR6	85.5*54mm	5m
カード	CD-8654		NXP mifare 1k	86*54mm	5-7cm
	CD-85554-1		NXP mifare 1k	85.5*54mm	/
	CD-85554-2		felica-lite-s(SONY)	85.5*54mm	/

ICチップには、メモリ容量や通信距離、周波数やアンチコリジョンなど、それぞれ特徴があり、ソリューションによって最適なICタグを選定します。

【よく使われるICチップリスト】

周波数: UHF帯 Global 860-960MHz					
メーカー	型式	EPC	ユーザーメモリ	TID	備考
Impinj	Monza4D	128bit	32bit	48bit	EPC GEN2
	Monza4E	496bit	128bit	48bit	EPC GEN2
	Monza4QT	128bit	512bit	48bit	EPC GEN2
	Monza5	128bit	32bit	48bit	EPC GEN2
	MonzaR6	96bit	--	96bit	EPC GEN2
	MonzaR6-P	128bit (96bit)	32bit (64bit)	96bit 96bit	EPC GEN2 EPC GEN2
NXP	U CODE G2XM	240bit	512bit	64bit	EPC GEN2
	U CODE G2XL	240bit	×	64bit	EPC GEN2
	U CODE G2IL	128bit	×	64bit	EPC GEN2
	U CODE G2IL+	128bit	×	64bit	EPC GEN2
	U CODE 7	128bit	×	96bit	EPC GEN2
	U CODE 7M	128bit	32bit	48bit	EPC GEN2
	U CODE 8	128bit	×	96bit	EPC GEN2
	U CODE 8M	96bit	32bit	96bit	EPC GEN2
Alien	Higgs3	96~480bit	512bit	64bit (TID)32bit(UID)	EPC GEN2
	Higgs4	128bit	128bit	64bit (TID)32bit(UID)	EPC GEN2

周波数: HF帯 Global 13.56MHz				
メーカー	型式	ユーザーメモリ	UID	備考
NXP	NTAG213	144byte	7byte	ISO14443A
	NTAG215	504byte	7byte	ISO14443A
	NTAG216	888byte	7byte	ISO14443A
NXP	ICODE SLI-L	32byte	8byte	ISO14443A
	ICODE SLIX-L	32byte	8byte	ISO14443A
	ICODE SLIX	112byte	8byte	ISO14443A
	ICODE SLI-S	160byte	8byte	ISO14443A
	ICODE SLIX-S	160byte	8byte	ISO14443A

素材はご要望に応じて選ぶことができます。※ 印字、エンコードなども対応可能です。

アンテナ【よくわれる素材】

基板材料: アルミ、銀ペースト、銅、グラフェンインクなど

ベース素材: PET、ポリイミドフィルム、耐酸・耐アルカリ型紙など

タグ【よく使われるベース素材】

写真以外の素材 (ABS、TPU、シリコン、エポキシなど) も選定できます。



アート紙



PP合成紙



PET



PVC



商号 株式会社 三協

代表者 中村 万寿雄

創業 1935年

認証取得 ISO 9001 (登録日: 2001年4月26日 登録番号: QU150952)

ISO 14001 (登録日: 2005年6月23日 登録番号: EU160215)



[本社工場]

〒571-0034

大阪府門真市東田町2番15号

TEL: 06-6908-4568

FAX: 06-6908-4562

<http://www.sankyo-pl.co.jp/>

E-mail: info@sankyo-pl.co.jp



[第二工場]

〒571-0043

大阪府門真市桑才新町23番8号



[上海山夕貿易有限公司]

上海市嘉定区安亭镇安驰路488号B区2038室

TEL: 86-021-69158595



[パシフィックリンクアジア]

Pacific Link (Asia) Co., Ltd.

122 Khao Lam Rd., T.Saen Suk,

A.Muang Chonburi, Chonburi 20130

TEL: 03-364-0983(体表)